

Configurazione ad incasso / LED/Buzzer with acknowledgement function

## AS-i LED/Ronzatore EM permanente 30VDC Y



**Codice articolo:** 450.310.55



### DATI MECCANICI

|                               |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| Altezza                       | 81 mm                        |
| Diametro                      | 50 mm                        |
| Materiali                     | PC<br>PC/ABS                 |
| Colore calotta                | Giallo                       |
| Colore cassa                  | Nero                         |
| Categoria di protezione       | IP65                         |
| Collegamento                  | Morsetto a vite              |
| Sezione del cavetto max.      | 1,50 mm <sup>2</sup> / 16AWG |
| Tipo di fissaggio             | Montaggio ad incasso         |
| Temperatura operativa minima  | -20°C                        |
| Temperatura operativa massima | +50°C                        |
| Peso con imballaggio          | 60 g                         |
| Peso del prodotto             | 47 g                         |

### DATI ELETTRICI

|                                |                               |
|--------------------------------|-------------------------------|
| Tensione d'esercizio           | 18,5 - 31,6V (ASI)            |
| Tipo di tensione d'esercizio   | DC                            |
| Corrente nominale di esercizio | 80 mA                         |
| Corrente di spunto nominale    | 500 mA                        |
| Classe di protezione           | Classe di protezione 2        |
| Grado di inquinamento          | 3<br>Nell'area connessioni: 2 |
| AS-i Profile                   | S-B.A.E                       |
| connettività                   | AS-Interface                  |

### DATI OTTICI

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| Sorgente luminosa           | LED           |
| Colore della luce           | Giallo        |
| Immagine ottica del segnale | Durata        |
| Durata ottica               | max. 50.000 h |

### DATI ACUSIBILI

|                               |                |
|-------------------------------|----------------|
| Vol. (max) 1m di distanza     | 80,0 dB (A)    |
| Immagine del segnale acustico | Suono continuo |
| Frequenza acustica            | 2800 Hz        |
| Durata di vita acustica       | min. 5.000 h   |

### DATI DI APPROVAZIONE

|               |    |
|---------------|----|
| Conforme a CE | Sì |
|---------------|----|



Per ulteriori informazioni sull'installazione e il montaggio, fare riferimento alla guida utente appropriata su [www.werma.com](http://www.werma.com). Questa copia stampata è a solo scopo informativo ed è soggetta a modifiche.

Configurazione ad incasso / LED/Buzzer with acknowledgement function

## AS-i LED/Ronzatore EM permanente 30VDC Y

|                                |                      |
|--------------------------------|----------------------|
| Conforme alla direttiva RoHS   | Sì                   |
| WEEE                           | Sì                   |
| Conforme alla direttiva ATEX   | No                   |
| Conforme a CCC                 | No                   |
| Conforme a UL                  | cULus                |
| UL Type Rating                 | Tipo 12              |
| Conforme a FCC                 | No                   |
| Conforme a IC                  | No                   |
| Certificato EAC disponibile    | Sì                   |
| Conforme a UKCA (Importatore)  | Sì (WERMA (UK) Ltd.) |
| Conforme ad AS-I               | No                   |
| Approvazione ICAO              | No                   |
| Conforme a DNV                 | No                   |
| Conforme alla norma comunitari | No                   |
| Conforme con VdS               | No                   |




Per ulteriori informazioni sull'installazione e il montaggio, fare riferimento alla guida utente appropriata su [www.werma.com](http://www.werma.com). Questa copia stampata è a solo scopo informativo ed è soggetta a modifiche.

Configurazione ad incasso / LED/Buzzer with acknowledgement function

## AS-i LED/Ronzatore EM permanente 30VDC Y

### DISEGNO

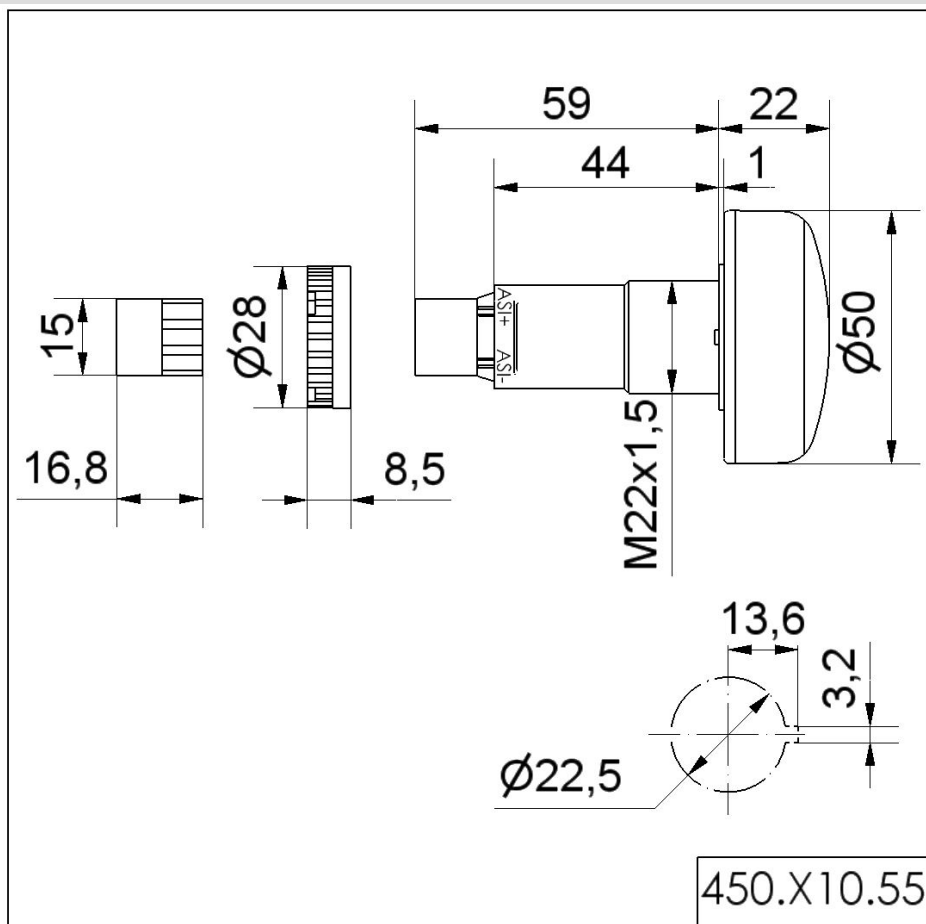

Per ulteriori informazioni sull'installazione e il montaggio, fare riferimento alla guida utente appropriata su [www.werma.com](http://www.werma.com). Questa copia stampata è a solo scopo informativo ed è soggetta a modifiche.