

Sirene multitonali di design / Multi-t.sounder 144

## Sirena multi-suono BWM 32 suoni 115VAC B



Codice articolo: 144.000.67



### DATI MECCANICI

|                               |                                          |
|-------------------------------|------------------------------------------|
| Lunghezza                     | 113 mm                                   |
| Larghezza                     | 109 mm                                   |
| Altezza                       | 150 mm                                   |
| Materiali                     | PC/ABS                                   |
| Colore cassa                  | Nero                                     |
| Categoria di protezione       | IP65                                     |
| Collegamento                  | Morsetto con connessione a mol           |
| Sezione del cavetto max.      | 1,50 mm <sup>2</sup> / 16AWG             |
| Punto di inserimento dei cavi | Passacavo a membrana                     |
| Cablaggio minimo              | d = 1 mm                                 |
| Cablaggio massimo             | d = 13 mm                                |
| Tipo di fissaggio             | Montaggio a parete<br>Montaggio in piano |
| Temperatura operativa minima  | -30°C                                    |
| Temperatura operativa massima | +50°C                                    |
| Peso con imballaggio          | 520 g                                    |
| Peso del prodotto             | 450 g                                    |

### DATI ELETTRICI

|                                |                          |
|--------------------------------|--------------------------|
| Tensione d'esercizio           | 115V                     |
| Tipo di tensione d'esercizio   | AC                       |
| Frequenza di tensione d'eser   | 60Hz                     |
| Tolleranza di tensione         | +/- 10%                  |
| Tensione nominale di esercizio | 115 VAC                  |
| Corrente nominale di esercizio | 55 mA                    |
| Corrente di spunto nominale    | 500 mA                   |
| Classe di protezione           | Classe di protezione 2   |
| Grado di inquinamento          | 3                        |
| Categoria di sovratensione     | II                       |
| Tensione di isolamento         | Ui = 250V; Uimp = 2.500V |

### DATI ACUSIBILI

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| Vol. (max) 1m di distanza     | 114,0 dB (A) |
| Immagine del segnale acustico | Multisuono   |
| Numero di suoni               | 32 suoni     |
| Durata di vita acustica       | min. 5.000 h |

### DATI DI APPROVAZIONE

|               |    |
|---------------|----|
| Conforme a CE | Sì |
|---------------|----|




Per ulteriori informazioni sull'installazione e il montaggio, fare riferimento alla guida utente appropriata su [www.werma.com](http://www.werma.com). Questa copia stampata è a solo scopo informativo ed è soggetta a modifiche.

Sirene multitonali di design / Multi-t.sounder 144

## Sirena multi-suono BWM 32 suoni 115VAC B

|                                |                      |
|--------------------------------|----------------------|
| Conforme alla direttiva RoHS   | Sì                   |
| WEEE                           | Sì                   |
| Conforme alla direttiva ATEX   | No                   |
| Conforme a CCC                 | No                   |
| Conforme a UL                  | No                   |
| Conforme a FCC                 | No                   |
| Conforme a IC                  | No                   |
| Certificato EAC disponibile    | Sì                   |
| Conforme a UKCA (Importatore)  | Sì (WERMA (UK) Ltd.) |
| Conforme ad AS-I               | No                   |
| Approvazione ICAO              | No                   |
| Conforme a DNV                 | No                   |
| Conforme alla norma comunitari | No                   |
| Conforme con VdS               | No                   |

### DISEGNO

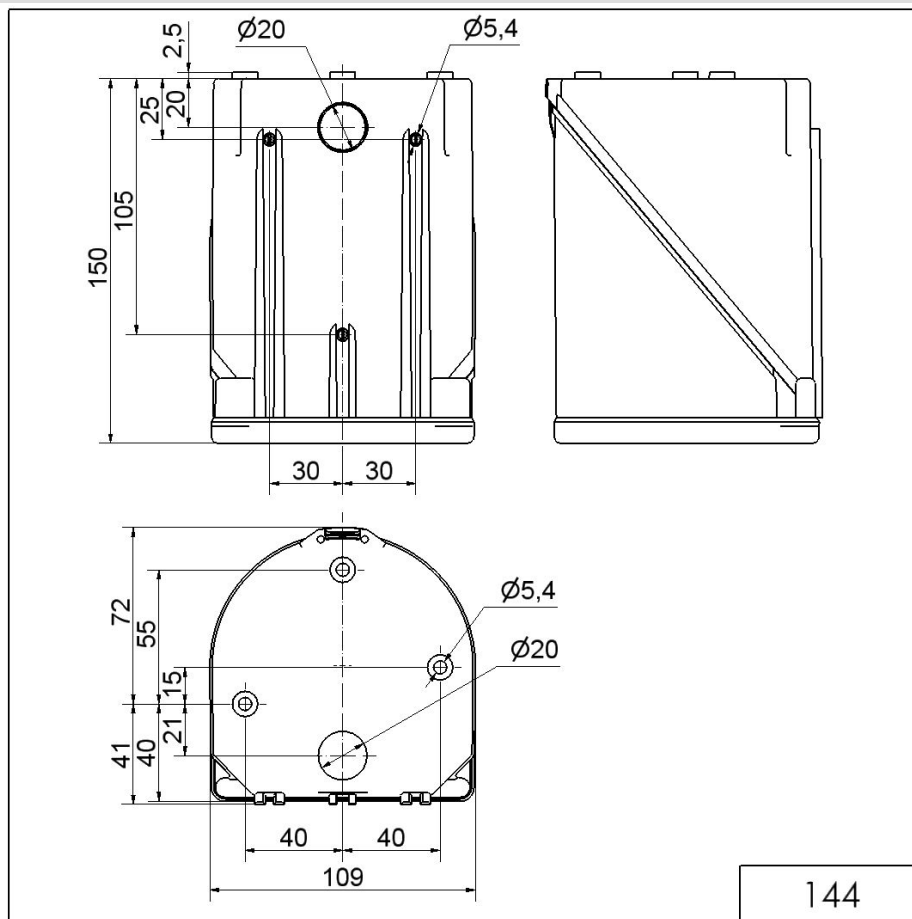

144



Per ulteriori informazioni sull'installazione e il montaggio, fare riferimento alla guida utente appropriata su [www.werma.com](http://www.werma.com). Questa copia stampata è a solo scopo informativo ed è soggetta a modifiche.