

Electronic Audible Signal Devices / Electronic Buzzers Installation 114

## Ronzatore elettronico EM permanente 24VD



**Codice articolo:** 114.068.15



### DATI MECCANICI

|                               |                      |
|-------------------------------|----------------------|
| Altezza                       | 43 mm                |
| Diametro                      | 43 mm                |
| Materiali                     | PC/ABS               |
| Colore cassa                  | Nero                 |
| Categoria di protezione       | IP30                 |
| Collegamento                  | Spina piatta         |
| Tipo di fissaggio             | Montaggio ad incasso |
| Temperatura operativa minima  | -20°C                |
| Temperatura operativa massima | +60°C                |
| Peso con imballaggio          | 36 g                 |
| Peso del prodotto             | 23 g                 |

### DATI ELETTRICI

|                                |                        |
|--------------------------------|------------------------|
| Tensione d'esercizio           | 24V                    |
| Tipo di tensione d'esercizio   | DC                     |
| Tolleranza di tensione         | +/- 10%                |
| Tensione nominale di esercizio | 24 VDC                 |
| Corrente nominale di esercizio | 20 mA                  |
| Corrente di spunto nominale    | 500 mA                 |
| Classe di protezione           | Classe di protezione 2 |
| Grado di inquinamento          | 2                      |

### DATI ACUSIBILI

|                               |                |
|-------------------------------|----------------|
| Vol. (max) 1m di distanza     | 85,0 dB (A)    |
| Immagine del segnale acustico | Suono continuo |
| Frequenza acustica            | 2400 Hz        |
| Durata di vita acustica       | min. 5.000 h   |

### DATI DI APPROVAZIONE

|                               |                      |
|-------------------------------|----------------------|
| Conforme a CE                 | Sì                   |
| Conforme alla direttiva RoHS  | Sì                   |
| WEEE                          | Sì                   |
| Conforme alla direttiva ATEX  | No                   |
| Conforme a CCC                | No                   |
| Conforme a UL                 | No                   |
| Conforme a FCC                | No                   |
| Conforme a IC                 | No                   |
| Certificato EAC disponibile   | Sì                   |
| Conforme a UKCA (Importatore) | Sì (WERMA (UK) Ltd.) |




Per ulteriori informazioni sull'installazione e il montaggio, fare riferimento alla guida utente appropriata su [www.werma.com](http://www.werma.com). Questa copia stampata è a solo scopo informativo ed è soggetta a modifiche.

Electronic Audible Signal Devices / Electronic Buzzers Installation 114

## Ronzatore elettronico EM permanente 24VD

|                                |    |
|--------------------------------|----|
| Conforme ad AS-I               | No |
| Approvazione ICAO              | No |
| Conforme a DNV                 | No |
| Conforme alla norma comunitari | No |
| Conforme con VdS               | No |

### DISEGNO

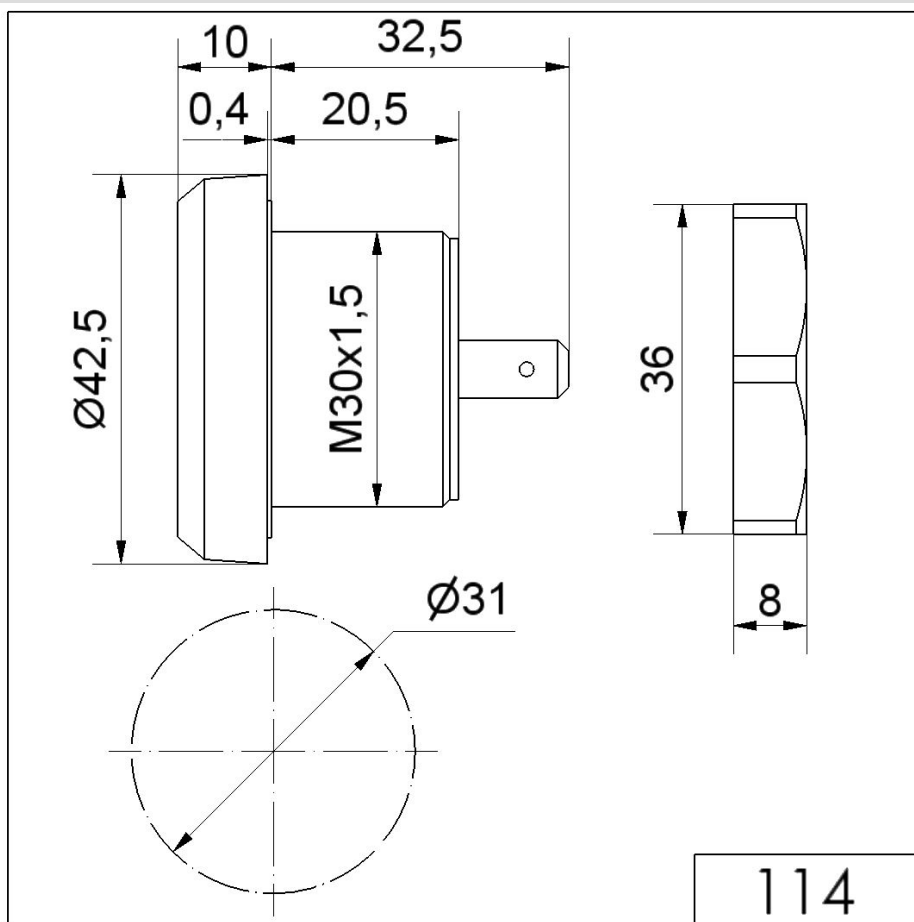

114



Per ulteriori informazioni sull'installazione e il montaggio, fare riferimento alla guida utente appropriata su [www.werma.com](http://www.werma.com). Questa copia stampata è a solo scopo informativo ed è soggetta a modifiche.