

Fertig konfigurierte Signalsäulen / eSIGN

## eSIGN IO-Link 15 Segmente mit Sirene BK



Art.Nr.:	657.610.55
Serie:	eSIGN



### MECHANISCHE DATEN

Höhe	372 mm
Durchmesser	72 mm
Materialien	PC
Kalottenfarbe	Milchig
Gehäusefarbe	Schwarz
Schutzart	IP66 IP69k
Anschluss	M12 Stecker 4pol
Befestigungsart	Bodenmontage Rohrmontage
Betriebstemperatur minimal	-30°C
Betriebstemperatur maximal	+60°C
Gewicht mit Verpackung	847 g
Produktgewicht	791 g
IK-Code (IEC 62262)	IK08

### ELEKTRISCHE DATEN

Betriebsspannung	24V
Betriebsspannungsart	DC
Betriebsspannungstoleranz	+/- 20%
Bemessungsbetriebsspannung	24 VDC
Bemessungsbetriebsstrom	620 mA
Bemessungseinschaltstrom	800 mA
Schutzklasse	Schutzklasse 3
Verschmutzungsgrad	3
Überspannungskategorie	I
Isolationsspannung	U <sub>i</sub> = 50V / U <sub>imp</sub> = 330V
Anforderung an externe PSU	SELV/PELV
Konnektivität	IO-Link

### OPTISCHE DATEN

Lichtquelle	LED
Leuchtfarbe	MC >1.000.000 Farben
Optisches Signalbild	Blink Blitz Dauer Doppelblitz Dreifachblitz Rundum
Blinkfrequenz	Konfigurierbar



Zusätzliche Informationen zur Installation und Montage finden Sie in der entsprechenden Bedienungsanleitung unter [www.werma.com](http://www.werma.com). Ausdruck ist nur zur Information und wird bei Änderung nicht berücksichtigt.

Fertig konfigurierte Signalsäulen / eSIGN

## eSIGN IO-Link 15 Segmente mit Sirene BK

Lebensdauer optisch	max. 50.000 h
---------------------	---------------

### AKUSTISCHE DATEN

Lautstärke (max) in 1m Entf.	105 dB (A)
Akustisches Signalbild	Mehrton
Anzahl Töne	10 Töne
Lautstärke einstellbar	Softwaregesteuert
Lautstärke Stellbereich	80-105 dB (A)
Lebensdauer akustisch	min. 5.000 h

### ZULASSUNGSDATEN


Konform mit CE	Ja
Konform mit RoHS-Richtlinie	Ja
WEEE	Ja
Konform mit ATEX-Richtlinie	Nein
Konform mit CCC-Ex	Nein
Konform mit CCC	Nein
Konform mit UL	cULus
UL Type Rating	Type 4/4X/12/13
Konform mit FCC	Nein
Konform mit IC	Nein
EAC Zertifikat vorhanden	Nein
Konform mit UKCA (Importeur)	Ja (WERMA (UK) Ltd.)
Konform mit CMIM	Nein
Konform mit AS-I	Nein
Konform mit DNV	Nein
Konform mit RoHS CN	Nein
Konform mit VdS	Nein
MTTF-Wert [Jahre]	32



Zusätzliche Informationen zur Installation und Montage finden Sie in der entsprechenden Bedienungsanleitung unter [www.werma.com](http://www.werma.com). Ausdruck ist nur zur Information und wird bei Änderung nicht berücksichtigt.

## Fertig konfigurierte Signalsäulen / eSIGN eSIGN IO-Link 15 Segmente mit Sirene BK

### MASSZEICHNUNG

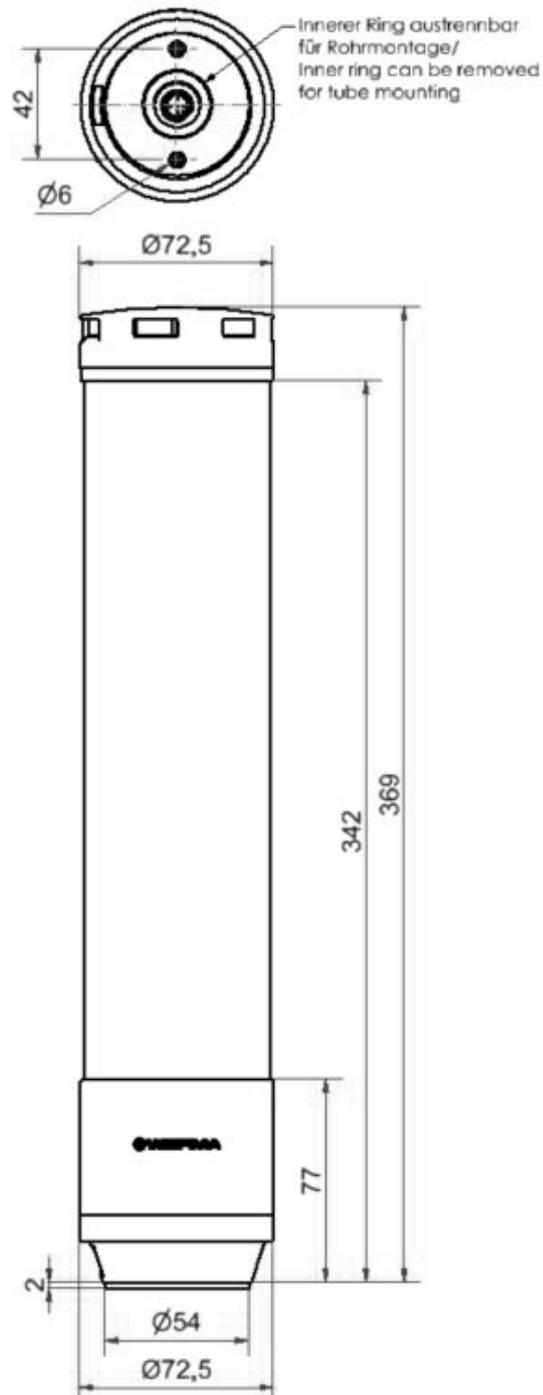

Zusätzliche Informationen zur Installation und Montage finden Sie in der entsprechenden Bedienungsanleitung unter [www.werma.com](http://www.werma.com). Ausdruck ist nur zur Information und wird bei Änderung nicht berücksichtigt.